




Dati Tecnici - Specifications

| | cond | comp. W | ABS. W | A / Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | Lbs | kg | Lbs | Ton CO2 equiv. |
|-------|---|---------|--------|----------|-----------|-------|----|-----|----|-----|----------------|
| E21 A |  | 370 | 250 | 10 | 29,3 | 2,35 | 30 | 66 | 35 | 77 | 0,26 |
| E21 W |  | 370 | 200 | 10 | 20,6 | 27,4 | 29 | 64 | 34 | 75 | 0,24 |




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 50° | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 21° | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 20,5 |
| 70° | 34 | 39 | 43 | 45 |
| 32° | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 90° | 24 | 29 | 31 | 33 |
| 38° | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100° | 22 | 24 | 26 | 29 |


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 50° | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 21° | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 70° | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 32° | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 90° | 28 | 32 | 35 | 37 |
| 38° | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 100° | 27 | 31 | 33 | 36 |



Vista frontale
Front view




Vista laterale
Lateral view

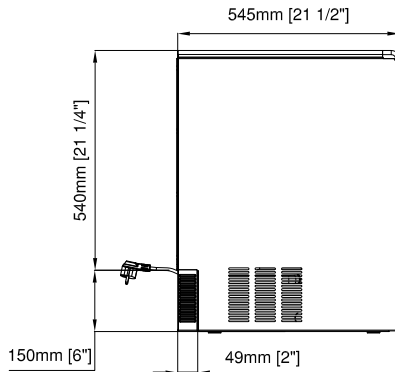


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation




- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

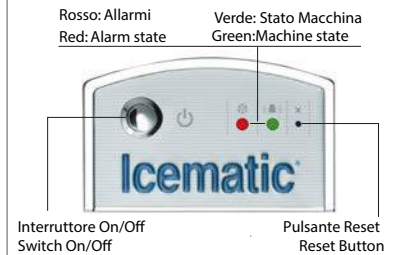

7 Kg - 15.4 lbs


410 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
340 x 545 x 690

WxDxH (inch)
13 6/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

| MIN | MAX |
|----------------|----------------|
| 10°C (50°F) | 40°C (104°F) |
| 5°C (41°F) | 35°C (95°F) |
| - 10 % | + 10 % |
| 1 Bar (14 psi) | 5 Bar (70 psi) |

E21 230V/1N/50Hz Self contain - Paddle System