



G18.35

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

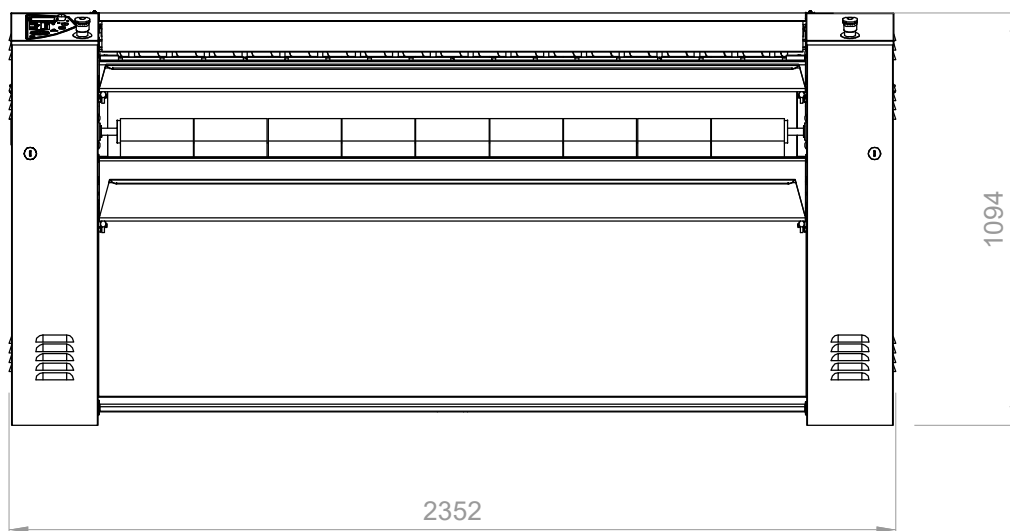


SUPERIOR

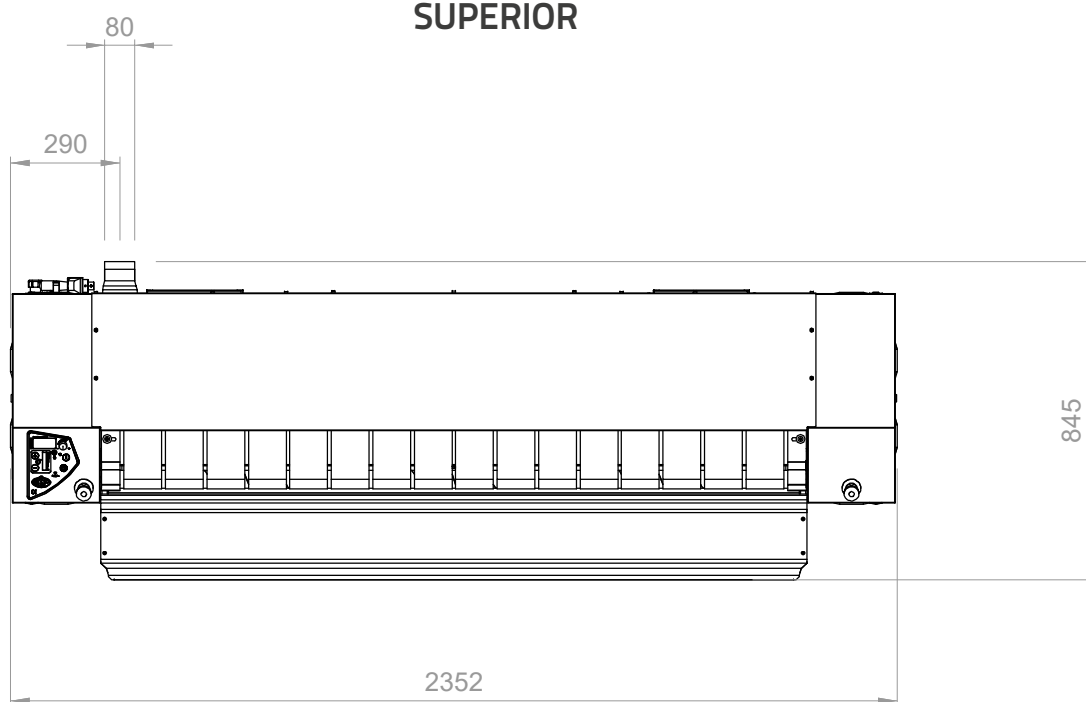




INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

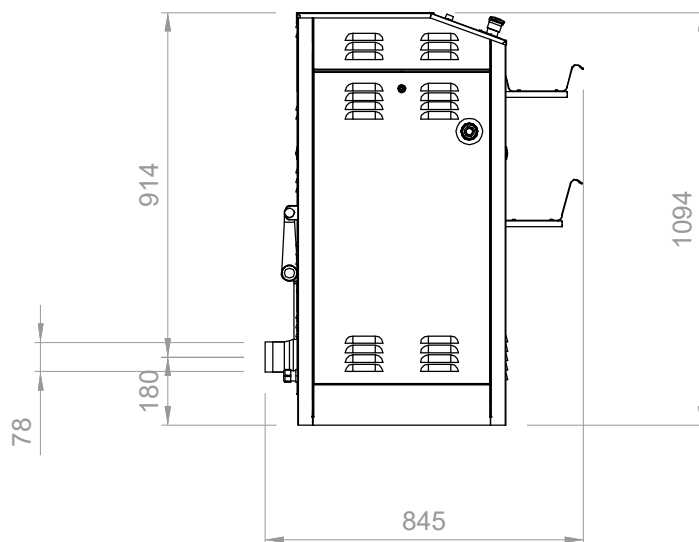LATERAL



REQUISITOS

| | | | |
|---|---|--|---|
| Cable eléctrico + enchufe industrial |  |  |  |
| | V.230/1/50-60Hz | V.230/3/50-60Hz | V.400/3N/50-60Hz |
| | n/d | 64 A | 37 A |
| Potencia total | n/d | 25,3 kW | 25,3 kW |
| Interruptor magnetotérmico diferencial | n/d | $I_{dn} = 0.03 \text{ A}$ | $I_{dn} = 0.03 \text{ A}$ |
| Extracción de vapores | n/d | $\varnothing 80 \text{ mm}$, 280 m ³ /h | $\varnothing 80 \text{ mm}$, 280 m ³ /h |
| Espacio requerido alrededor de la planchadora | detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm | | |