



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

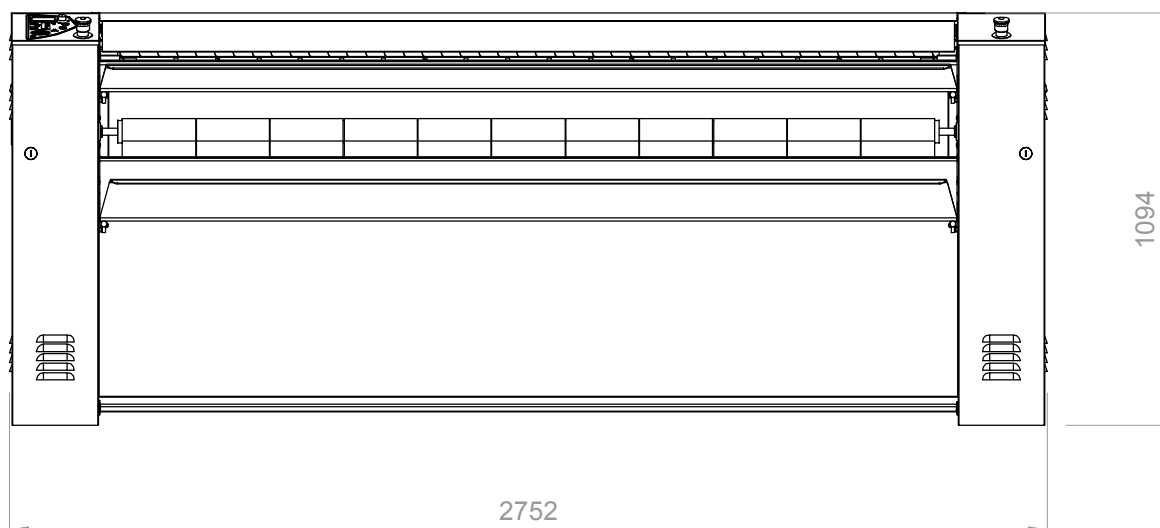


SUPERIOR

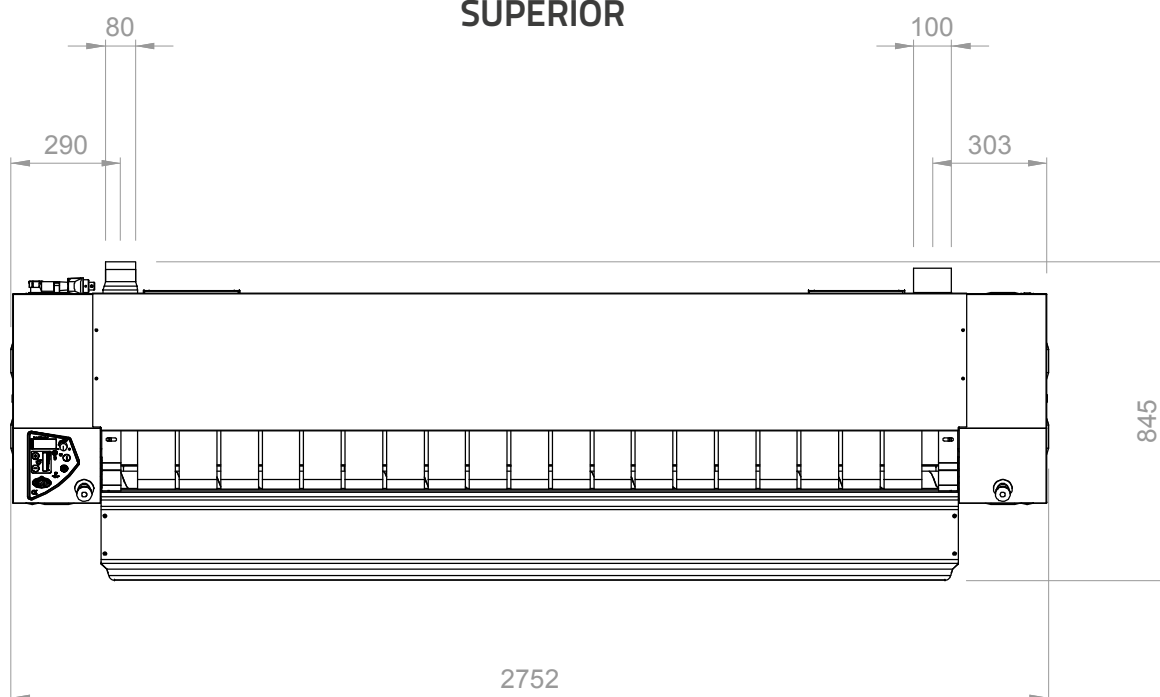




INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

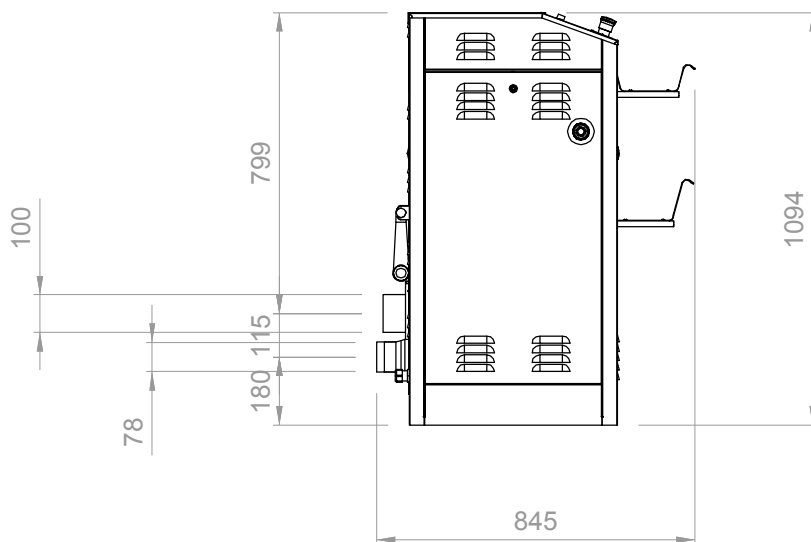LATERAL



REQUISITOS

| | | | |
|---|---|--|---|
| Cable eléctrico + enchufe industrial |  |  |  |
| | V.230/1/50-60Hz | V.230/3/50-60Hz | V.400/3N/50-60Hz |
| | 5 A | n/d | n/d |
| Potencia total | 1,2 kW | - | - |
| Interruptor magnetotérmico diferencial | I _{dn} = 0.03 A | - | - |
| Capacidad térmica | 27 kW | - | - |
| Conexión gas | G 1/2" M | - | - |
| Consumo gas natural (G20) | 2,82 m ³ /h | - | - |
| Consumo LPG (G30/G31) | 2,2 kg/h | - | - |
| Extracción de vapores | Ø80 mm, 280 m ³ /h | - | - |
| Extracción de humos | Ø100 mm, 140 m ³ /h | - | - |
| Espacio requerido alrededor de la planchadora | detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm | | |