



# INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

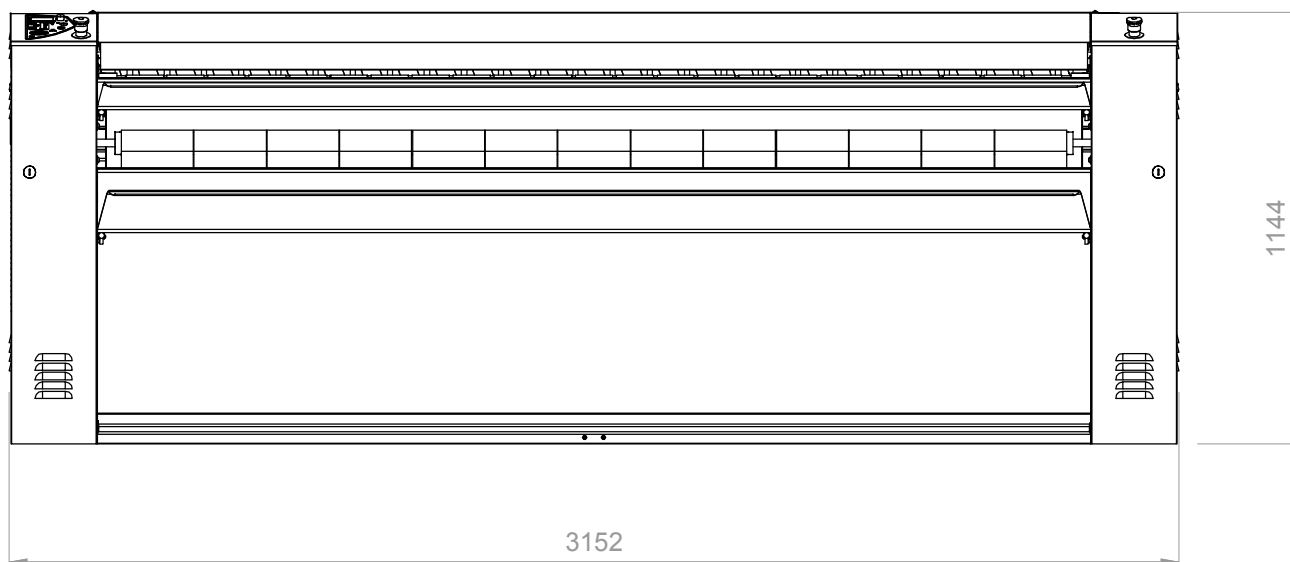


SUPERIOR

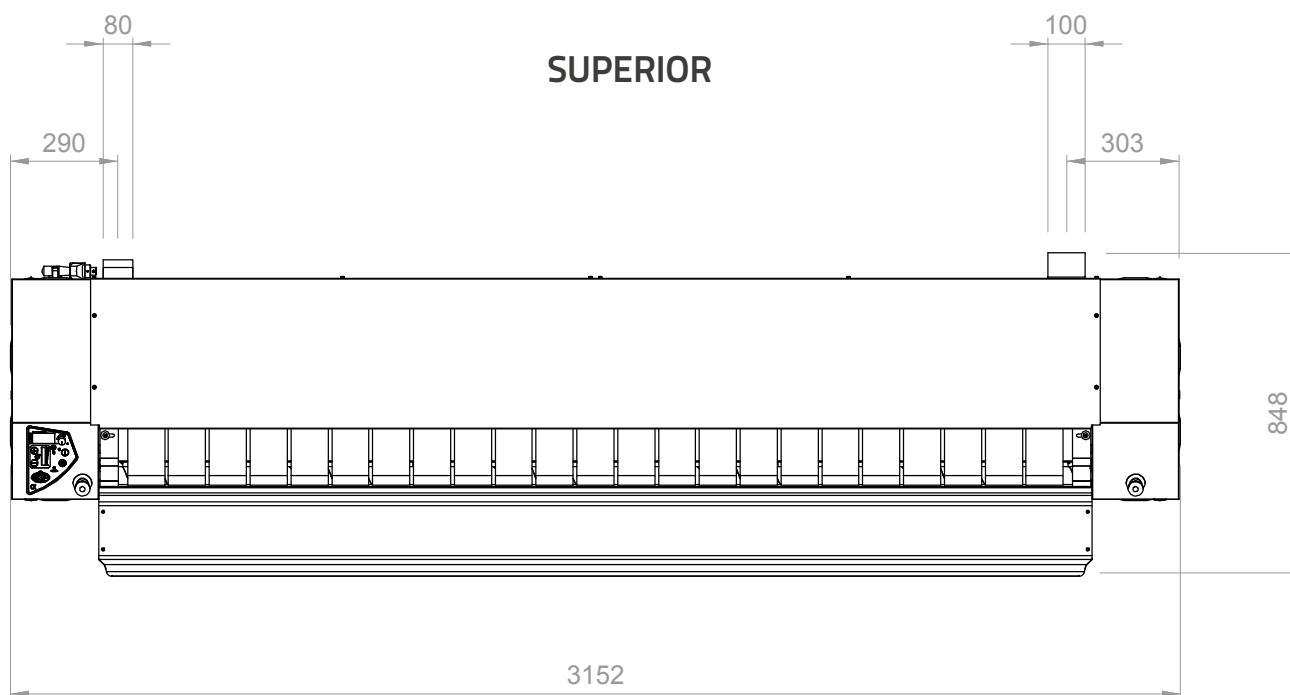




## INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN
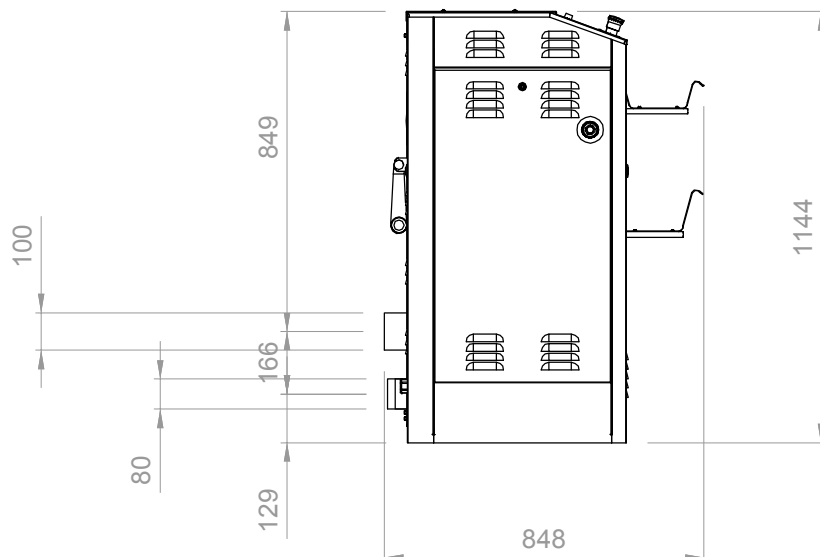
### LATERAL



## REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50-60Hz 5 A	V.230/3/50-60Hz n/d	V.400/3N/50-60Hz n/d
Potencia total	1,2 kW	-	-
Interruptor magnetotérmico diferencial	I <sub>dn</sub> = 0.03 A	-	-
Capacidad térmica	33,5 kW	-	-
Conexión gas	G 1/2" M	-	-
Consumo gas natural (G20)	3,53 m <sup>3</sup> /h	-	-
Consumo LPG (G30/G31)	2,5 kg/h	-	-
Extracción de vapores	Ø80 mm, 280 m <sup>3</sup> /h	-	-
Extracción de humos	Ø100 mm, 140 m <sup>3</sup> /h	-	-
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm		