

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial suspendida de 32 kg.
- No incluye sistema de calefacción eléctrica.
- Velocidad de centrifugado de 450 G de extracción.
- Pantalla touch de 10" con controlador Genius.
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos y fácil limpieza.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Fácil accesibilidad a todos los componentes para agilizar tareas de mantenimiento.
- Desagüe por gravedad de gran diámetro para evitar obstrucciones.

ESPECIFICACIONES

Procedencia	país	España
Volumen del tambor	litros	319
Ancho máximo de la pieza	cm	120
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	987,00
Factor G	G	450,0

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	1.064
Profundidad (P)	mm	1.324
Alto (H)	mm	1.660
Peso	kg	707

Desembalado

Ancho (L)	mm	1.037
Profundidad (P)	mm	1.250
Alto (H)	mm	1.478
Peso	kg	670

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico



Energía	V / Hz / F	380/50/3
Potencia total	kW	2
Protección automático	A	16
Protección diferencial	A	16

Suministro de agua

Agua Caliente	pulgadas	3/4
Agua fría	pulgadas	3/4
Presión recomendada (entrada)	bar	2 - 6
Caudal	l / min	60

Desagüe

Conexión	pulgadas	3
Caudal nominal	l / min	130

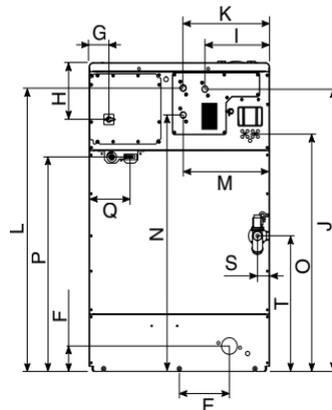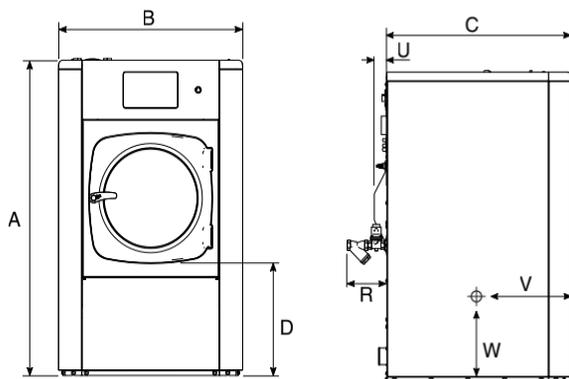

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
GS7028	1.470	975	1.218	553	237	141	100	192	325	1.342	430	1.347	430	1.224	1.138	1.115	260	177	68	636	26	520	617