



FICHA TÉCNICA  
RODILLO DE PLANCHADO  
MODELO: E2 200.30



### CARACTERÍSTICAS


- Acabado de planchado perfecto, ideal para volúmenes pequeños y medianos por día / semana.
- Requiere una fase de pre secado y una humedad residual recomendada entre el 15 y el 30% según el modelo y las opciones seleccionadas.
- Operaciones de mantenimiento reducidas, rápidas y sencillas. Los costes de propiedad más bajos posibles.
- Los 50 programas de planchado para crear y guardar sus propios ajustes de planchado.
- El modo manual para ser flexible cada vez que lo necesite.
- Sistema Separación-Rodillo Patentado.
- Cubeta De Acero Cromado Grueso.
- Sensores Temperatura GEMINI.
- Tabla de Introducción en Aluminio.
- Barreño de Introducción.
- Pedal Práctico.
- Aspiración de Vapores (E.30).




### ESPECIFICACIONES

Dimensiones rodillo		2000 x Ø300 mm
Voltaje de alimentación	V/Hz/F	380/50/3N
Potencia total	Kw	16,1
Motores	Kw	1,1
Protección automático	A	32
Protección diferencial	A	32
Enchufe industrial	A	32
Velocidad de Planchado	m/min	1/5
Extracción Vapores		Ø75 mm, 360 m <sup>3</sup> /h
Producción horaria (humedad aconsejada)	kg	60 (25%)
Dimensiones Planchadora	mm	2570x592x1100
Dimensiones embalaje	mm	2740x730x1400
Peso (bruto/Neto)	kg	306/253


FRONTAL

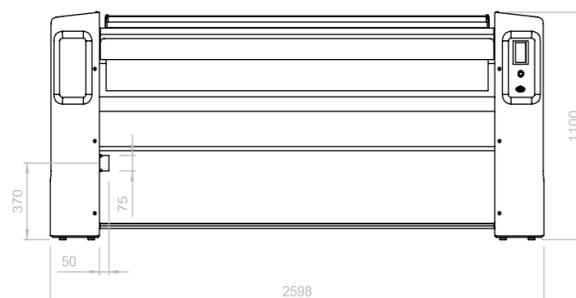

LATERAL

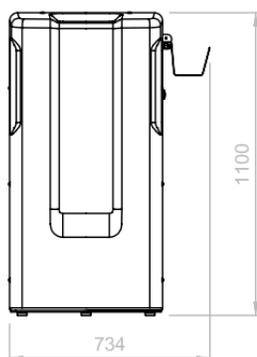

SUPERIOR

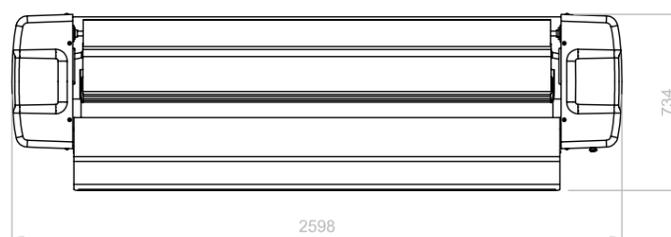

Palacio Riesco 4441, Huechuraba - Santiago | (+56) 225 970 000

[www.intertrade.cl](http://www.intertrade.cl)