32

GLP/Natural

1/2"

8"

1200



CARACTERÍSTICAS

- Secadora industrial de 22 kg.
- Calefaccionamiento a gas.
- Pantalla touch de 7".

Protección diferencial

Suministro de gas Tipo de gas


Caudal nominal

conexión

Desagüe Conexión

- Tambor en acero inoxidable.
- Sistema de flujo de aire axial-radial.
- Cajón de filtro con malla en acero inoxidable.
- Panel de mandos abatible para un acceso fácil y ergonómico.
- No incluye doble cristal en la puerta (opcional).
- No incluye control de humedad (opcional.
- No incluye sistema antincendios Sprinkler (opcional).

ESPECIFICACIONE	s				
Capacidad	kg	22			
Volumen del tambor	litros	438			
Sistema de calefaccionamiento	energia	gas			
DIMENSIONES					
Embalado					
Ancho (L)	mm	970			
Profundidad (P)	mm	1.345			
Alto (H)	mm	1.940			
Peso	kg	230			
Desembalado					
Ancho (L)	mm	890			
Profundidad (P)	mm	1.255			
Alto (H)	mm	1.990			
Peso	kg	1.812			
ESPECIFICACIONES ELÉC	CTRICAS				
Suministro eléctrico					
Energía	V/Hz/F	220/50/1			
Potencia total	kW	1,0			
Protección automático	Α	20			

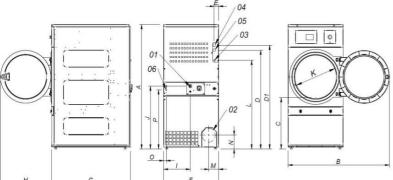

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 ENTRADA GAS 1/2"
- 04 ENTRADA VAPOR 3/4" (18kg) 04 ENTRADA VAPOR 1" (22kg)
- 05 SALIDA CONDENSADOS 3/4"(18kg)
- 05 SALIDA CONDENSADOS 1" (22kg)
- 06 CONEXIÓN ETHERNET

			С	D	D1		E1						K		М	N	0	
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

pulgadas

pulgadas

l/min

^{*} Medida con patas montadas (30mm)