

CARACTERÍSTICAS

- Lavado tradicional de carga superior con opciones de enjuague y lavado con agua profunda.
- Acción de limpieza vigorosa, ideal para suciedad difícil o ropa muy usada.
- Función Spin Fill: asegura que cada carga quede completamente empapada antes de que comience el ciclo de lavado.
- Tapa de gran apertura: acceso amplio y sin obstrucciones para facilitar la carga y descarga de ropa.
- Impulsado por un motor PSC de ½ hp con diseño de aletas para un rendimiento de volteo excepcional.
- Ofrece cuatro patrones de lavado distintos: desde agresivo hasta suave.
- Genera un movimiento intenso de la ropa, ideal para una limpieza profunda y efectiva en diversos tipos de carga.
- Interfaz de usuario simple con perillas robustas y fáciles de usar.
- Luces indicadoras de estado que mantienen al usuario informado durante todo el proceso.
- Permite agregar prendas durante el llenado, lavado o enjuague, aumentando la flexibilidad del uso.
- Sello triple-labio flexible y hermético: mantiene la humedad alejada del eje y protege los rodamientos.
- Acceso frontal al panel: permite ingreso rápido al motor, transmisión y tambor para facilitar el mantenimiento.
- Cubierta y tapa de esmalte porcelanizado: acabado resistente que soporta el uso intensivo en ambientes de alto tráfico.
- Consola envolvente completa: protege eficazmente los componentes internos del equipo.

ESPECIFICACIONES

Procedencia	país	EE. UU
Capacidad	kg	10
Volumen del tambor	litros	92,6
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	700
Extracción máxima	G	144
Consumo de agua caliente	l / ciclo	23,9
Consumo de agua tibia	l / ciclo	3,5
Consumo de agua total	l / ciclo	69,1

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	737
Profundidad (P)	mm	660
Alto (H)	mm	1.255
Peso	kg	80,3

Desembalado

Ancho (L)	mm	686
Profundidad (P)	mm	660
Alto (H)	mm	1.130
Peso	kg	72,1

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico

Energía	V / Hz / F	220/50/1
Potencia total	KW	0,88
Protección	A	10
Enchufe	A	10


Suministro de agua

Longitud de la manguera de entrada	m	1,8
Longitud de la manguera de drenaje	m	1,3
Presión recomendada	psi	20-100


Desagüe

Conexión	pulgadas	2
----------	----------	---

Vista lateral

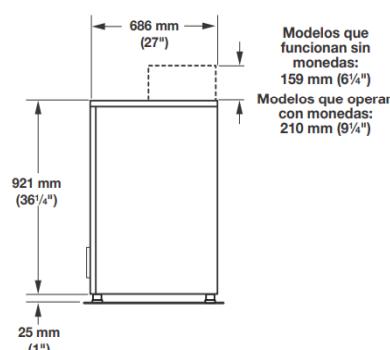

Vista frontal

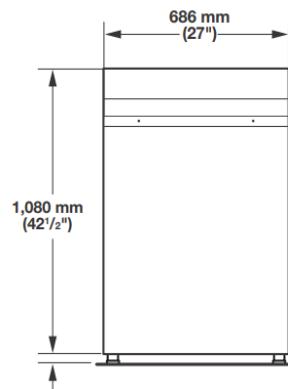

Modelos que funcionan con monedas

