FICHA TÉCNICA
LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDAD
MODELO: HS-6024-IC-E

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial de 24 kg.
- Incluye sistema de calefaccionamiento eléctrico para el agua del lavado.
- Velocidad de centrifugado de 400 G de extracción.
- Control digital Intelli Control para 99 programas de lavado.
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura de 200°.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos y fácil limpieza.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Fácil accesibilidad a todos los componentes para agilizar tareas de mantenimiento.
- Desagüe de gran diámetro que evita obstrucciones por partículas sólidas.

ESPECIFICACIONES		
Capacidad	kg	24
Volumen del tambor	litros	239
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	966
Extracción máxima	G	400
DIMENSIONES		
Embalado		
Ancho (L)	mm	1.010
Profundidad (P)	mm	1.260
Alto (H)	mm	1.630
Peso	kg	697
Desembalado		
Ancho (L)	mm	980
Profundidad (P)	mm	1.230
Alto (H)	mm	1.480
Peso	kg	584
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
Suministro eléctrico		
Energía	V / Hz / F	380/50/3
Potencia total	kW	20,8
Protección automático	A	40
Protección diferencial	A	40
Enchufe industrial	A	63
Suministro de agua		
Agua caliente	pulgadas	3/4"
Agua fría	pulgadas	3/4"
Presión recomendada	bar	2 - 4
Caudal	l / min	60
Desagüe		
Conexión	pulgadas	3"
Caudal nominal	l / min	130

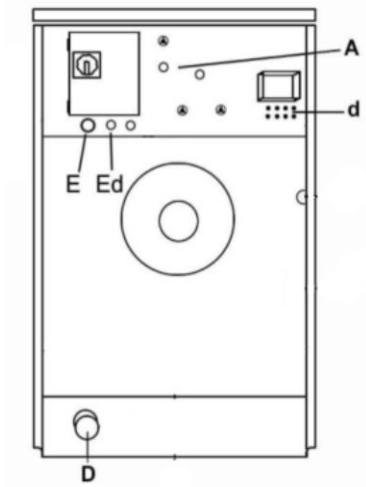

Conexión	
A	Entrada de agua
D	Desagüe
E	Entrada conexión eléctrica
Ed	Entrada conexión eléctrica de dosificación externa
d	Entradas de producto de dosificación externa