

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial rígida de 22 kg.
- No incluye sistema de calefacción.
- Velocidad de centrifugado de 200 G de extracción.
- Pantalla touch de 7".
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura.
- Cajón dosificador de 4 compartimentos.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Panel de mando abatible para facilitar la accesibilidad a todos los componentes.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	kg	22
Volumen del tambor	litros	220
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	714
Extracción máxima	G	200

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	880
Profundidad (P)	mm	1.140
Alto (H)	mm	1.500
Peso	kg	320

Desembalado

Ancho (L)	mm	788
Profundidad (P)	mm	950
Alto (H)	mm	1.307
Peso	kg	300

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico


Voltaje	V / Hz / F	220/50/1
Potencia total	kW	2,2
Protección automático	A	16
Protección diferencial	A	16
Enchufe industrial	A	16

Suministro de agua

Agua caliente	pulgadas	3/4"
Agua fría	pulgadas	3/4"
Presión recomendada	bar	2 - 4
Caudal	L / min	60

Desagüe

Conexión	pulgadas	3"
Caudal nominal	L / min	200

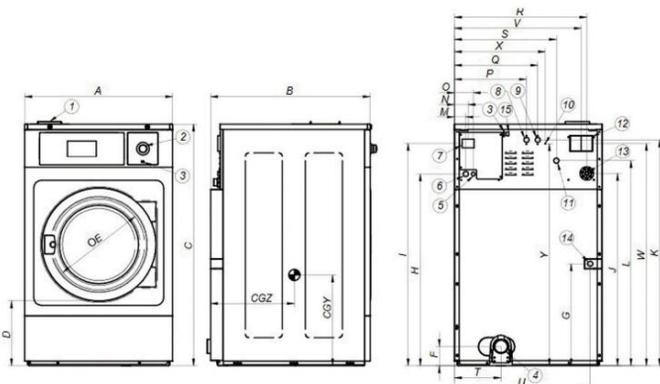

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
WEN-18	mm	788	935	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	546
WEN-22	mm	788	1.035	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	586